


carif® 450 BSA VAR-E

SEMI-AUTOMATISCH COMPLEET HYDRAULISCHE LINTZAAGMACHINE



6

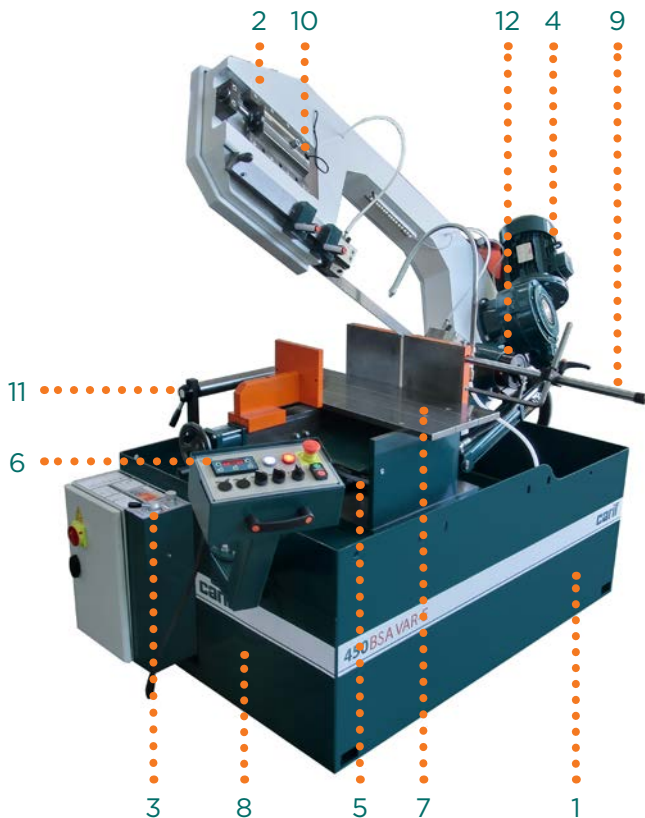

Standaard uitvoering:

1. Robuuste onderkast van staal, helder en glad gepoedercoat.
2. Robuuste zaagspanner, gemaakt uit één stuk constructiestaal.
3. Gepatenteerd hydraulisch systeem voor de fijnregeling van de daalsnelheid van de beugel en de zaagdruk.
4. Motor 4 Kw; variabel 15÷100 m/min.
5. Zaagt onder verstek $-45^{\circ}/+60^{\circ}$; beugel draait d.m.v. conische lagers en onafhankelijk van de materiaaloplegplaten.
6. Zwenkarm met geïntegreerd bedieningspaneel om de zaagsnelheid, zaagbeugelhoogte en stuksteller in te stellen.
7. Brede oplegplaten om comfortabel en praktisch te kunnen zagen.
8. Compleet koelsysteem met een tank van 50 ltr.
9. Lengte aanslag in mm $L=500$ mm.
10. Sensor tbv zaagrotatie in geval van zaagbreuk.
11. Excentrische rol voor het zagen van korte stukken.
12. Potentiometer met geheugen voor zaaghoogte.
 - Grote spanen opvangbak, makkelijk te reinigen.
 - Bi-metaal zaagblad M42 3660x34x1,1mm Geleverd op pallet met kartonnen doos, sleutel voor gradenverstelling, handleiding en onderdelenlijst.


ZAAGCAPACITEIT

⊘				▧				▨				▩
90°	-45°	+45°	+60°	+90°	-45°	+45°	+60°	+90°▲	-45°	+45°	+60°	90° opt.
330	260	280	170	320*/280	220	250	150	450 x 240	310 x 100	270 x 240	170 x 125	450 x 240

* met optie groter zagen

TECHNISCHE





mm	KW	m/1'	mm	Optional	Kg	B	L	H	h
3660x34x1,1	4	15÷100	450	500	1100	2050	1180	2000 / 1550	830

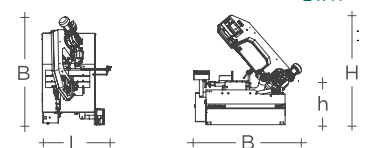

H* Zaagbeugel hoog/laag

Opties

1. Minimaalsmeersysteem lucht/olie 2 elementen (fabrieksoptie)
 2. Digitale hoekaflezing
 3. Lijnlaser
 4. Hydraulische bundelklemmer
 5. Dubbele klemmer
 6. LED verlichting
 7. Spoelslang met pistool
- ▲ Optie voor zagen 90° mm 500 x 190 h



Rollenbanen

- Rollenbaan type "A" :
lengte 1m - breedte 500 mm - capaciteit 3 t/m
- Rollenbaan type "B" :
lengte 1m - breedte 500 mm - capaciteit 3 t/m
- Koppelstuk "C" om rollenbaan type "A" te koppelen aan de machine:
breedte 500 mm

Meetapparaat

- Aanslagstang met mm-verdeling type "D" : lengte 1 meter
- MS (Meet Systeem) - lengte 2 meter (aanvullende meters optie)
- DMS (Digitaal Meet Systeem) - lengte 2 meter (aanvullende meters optie)

